



SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS PARA USO COMERCIAL



*Opciones disponibles para
una capacidad de carga por
el centro del techo hasta
50.000 lbs (22.680 kg) y con
posibilidad de reforzarlos
para Viento y Zona Sísmica*


agri.chiefind.com

Trusted. Tested. True.®

ROBUSTEZ Y DURABILIDAD INCOMPARABLES

¡Los Parantes en “W” aventajan a la competencia en cuanto a robustez!

Nuestro exclusivo parante exterior en “W” tiene el doble de resistencia que el parante de la competencia que le sigue en robustez. Diseñados para soportar la carga vertical, el sistema de parantes en “W” brinda resistencia adicional, permitiendo alturas de pared que excedan los 100 pies (30,48 m). También permite a nuestros silos soportar fácilmente pasarelas y transportadores superiores.

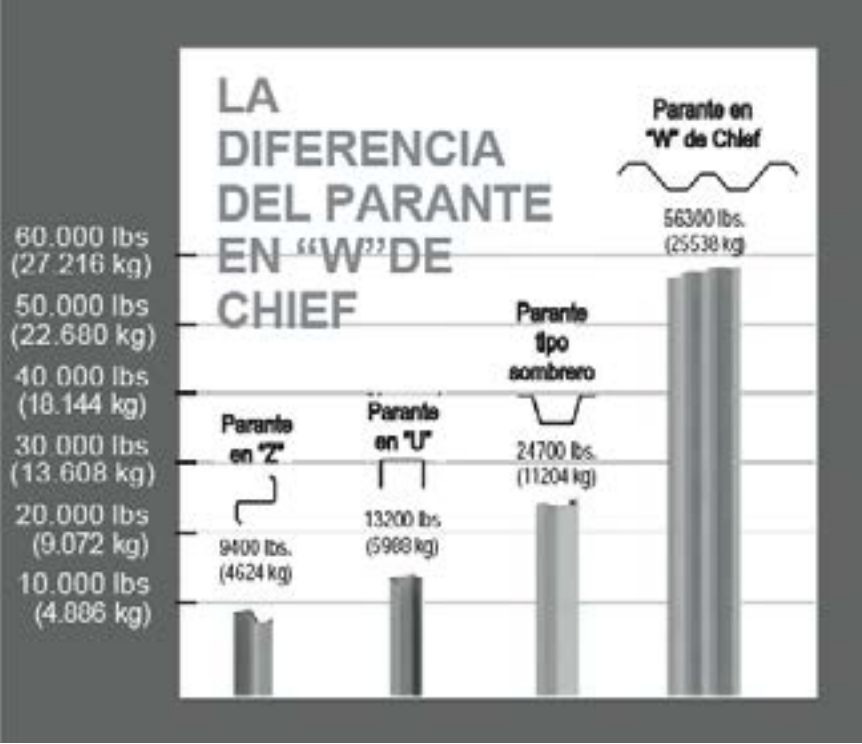

Reducción del tiempo de montaje

Las secciones únicas de pared de Chief de 42.4" (107,7 cm) requieren menos anillos, uniones y parantes que las secciones de pared de 32" (81,28 cm) de los silos de la competencia. Cuando se las combina con nuestro exclusivo parante en “W”, los silos de Chief ofrecen una resistencia insuperable a la vez que se reduce el tiempo de montaje, que es costoso.

El sistema de anclaje proporciona una base sólida

El diseño efectivo de anclaje de Chief sujeta la pared firmemente a la fundación para permitir barredoras de una pasada. Esto también brinda resistencia al movimiento lateral y hacia arriba.



Refuerzos disponibles contra Viento y Zona Sísmica

Todos los silos Chief están diseñados según la norma ASCE 7-10 y se los puede reforzar para soportar cargas ambientales específicas para su área según se necesite.

Garantía limitada de 5 años

Los silos Chief para uso comercial están cubiertos por una garantía limitada de cinco años – una de las mayores de la industria. Los accesorios para silo están cubiertos por una garantía limitada de un año. Para más información sobre nuestras garantías, póngase en contacto con el distribuidor de Chief Agri más cercano.

Resistencia y Durabilidad

Chief produce paredes corrugadas de gran calidad hechas en acero con resistencia a la tracción de 70 ksi (483 MPa). Las paredes son suministradas con tornillos grado 8 de 5/16" y 7/16" con arandelas cónicas sellantes y tuercas con brida aserrada..

Chief espera que su silo se mantenga operativo durante mucho tiempo. Para tal fin, Chief provee silos con los siguientes recubrimientos en forma estándar:

- Láminas de techo con recubrimiento galvanizado G140 (425 g/m2) (56% más de espesor en comparación con el G90)
- Láminas de pared y parantes con recubrimiento galvanizado G115 (350 g/m2) (28% más de espesor que el G90 (275 g/m2))
- Tornillos y tuercas aserradas con recubrimiento testeado con rociado de sal por 1000 horas.



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE GRAN CALIDAD



El diseño patentado de descarga lateral incrementa la resistencia y las velocidades de descarga

Con el sistema de descarga lateral de Chief, se pueden disponer estaciones de descarga para camión o ferrocarril, o cualquier otra necesidad de descarga con capacidades de hasta 40.000 Bu/h (1020 TM/h).

El nuevo sistema de descarga lateral de Chief refuerza la pared del silo y dirige el grano desde la parte superior hasta la abertura de descarga lateral. Las aberturas de alimentación también ayudan a redistribuir el grano para evitar que se forme un puente. Hay tres medidas para satisfacer sus necesidades. (Las dimensiones en Bushels/hora se basan en pruebas con maíz de grado N° 2).

- Tubería de 14" – 10.000 Bu/h (255 TM/h)
- Tubería de 18" – 20.000 Bu/h (510 TM/h)
- Tubería de 24" – 40.000 Bu/h (1020 TM/h)



Puertas de Fácil Acceso

Chief ofrece puertas con marco rígido de un anillo de altura con paneles de cierre interno y externo o bien puertas de paso de dos anillos de altura. Ambas tienen un sistema de traba fácil para posibilitar la entrada sin obstrucciones y sin requerir que se remuevan riostras o tirantes.

Las puertas de un anillo de altura miden 26" (0,66 m) de ancho por 26" (0,66 m) de alto; las puertas de paso de 2 anillos de altura miden 26" (0,66 m) de ancho por 50" (1,27 m) de alto. Los marcos de las puertas están galvanizados por inmersión en caliente para lograr mayor resistencia a la corrosión.



Puerta Opcional para Pala Cargadora

Esta puerta conveniente mide 7'1" (2,16 m) de ancho por 8'8" (2,68 m) de alto y está galvanizada por inmersión en caliente para lograr una mayor resistencia a la corrosión.

Piezas de Ventilación y Extractores de Aire para Techo

Chief ofrece la línea para salida de aire más completa de la industria. Todas las piezas de ventilación se instalan fácilmente y están diseñadas para minimizar la acumulación de hielo y materias extrañas.



Pieza de ventilación en forma de hongo



Extractores para Techo Disponibles de 1/2 y 2 HP

La pieza de ventilación en forma de hongo para 3800 ft3/min [107.6 m3/min] es 42.8% más grande que las piezas de ventilación estándar con cuello de cisne, reduciendo así la cantidad de piezas de ventilación que se requieren.



Pieza de Ventilación tipo Cuello de Cisne

MORE SAFETY AND TIME-SAVING FEATURES



Escaleras, plataformas y guarda
hombres de seguridad

Los silos Chief para uso comercial ofrecen escaleras galvanizadas internas / externas standard. Las plataformas y los guarda hom-bres para las escaleras son standard y fueron diseñados conforme a la normativa de OSHA.



Acceso por
escalera con
candado

Esta característica de seguridad evita que gente no autorizada acceda y suba la escalera.

Escaleras para Techo

Stairs with guardrails make accessing the bin's midsection and peak safer and more convenient.




**Use of mid-roof and eave walk-around platforms must be approved by Chief Agri according to the application and geographic location of the bin.*

Plataformas de acceso para el
alero y para la parte intermedia
del techo*

Estas plataformas tienen baranda y son anchas para facilitar la maniobrabilidad, facilitando y haciendo más seguro hacer mantenimiento en las aberturas y piezas de ventilación.



Plataforma de acceso del alero

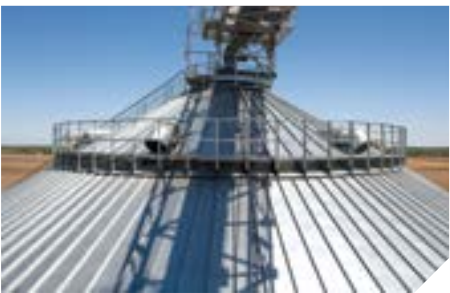

Plataforma de acceso para la sección intermedia del techo



Plataformas para anillo superior del
techo de 6'y 12' [1829 mm y 3658 mm]

Se puede acceder a la parte superior del techo más fácilmente y con mayor seguridad con plataformas que cumplen con los requisitos de OSHA. Son anchas para facilitar la maniobrabilidad y tienen barandas y guardapiés para incrementar la seguridad.

La puerta de inspección del techo es
accesible desde la
plataforma del alero


Chief ofrece plataformas de uno o dos pisos. Cualquiera de las dos permitirá que una persona permanezca parada mientras inspecciona el grano a través de la puerta de inspección del techo



Sistemas de monitoreo para
almacenamiento de granos

Chief Agri es distribuidor de productos de monitoreo para almacenamiento de granos altamente sofisticados, que van desde unidades simples de monitoreo manual hasta sistemas completos de manipuleo de granos controlados por computadora.

¡MÁS OPCIONES DE TECHO PARA SATISFACER SUS
NECESIDADES ESPECÍFICAS!

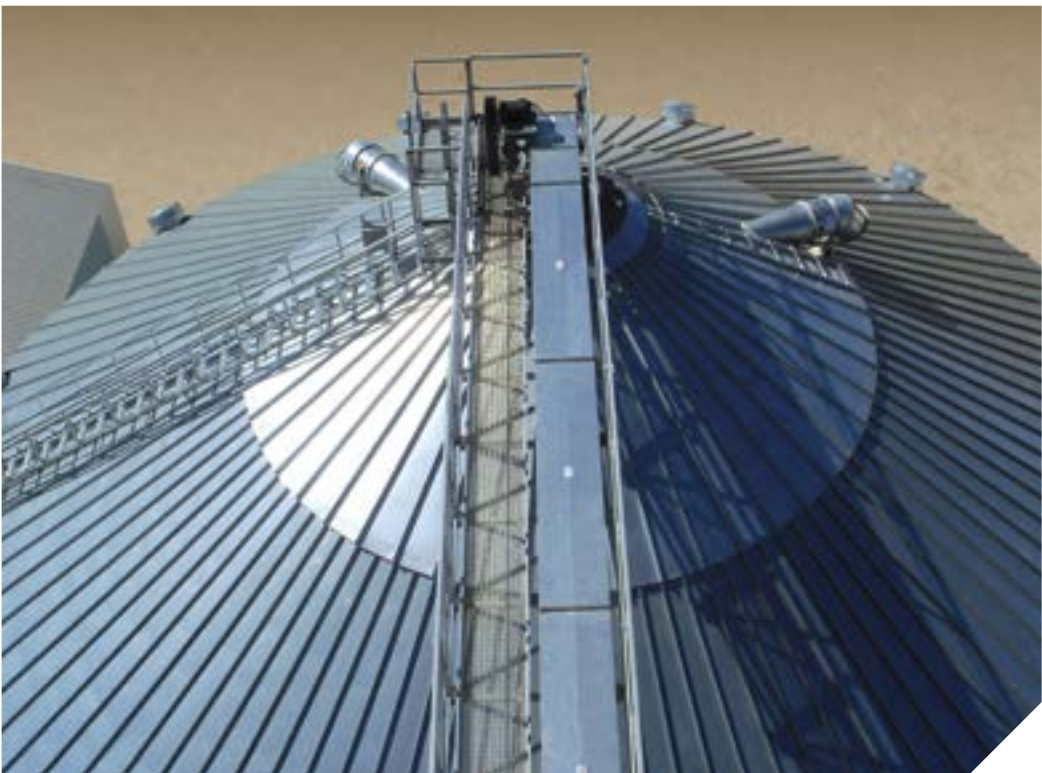

El diseño de techo de Chief aumenta la capacidad de carga por el centro del techo hasta 50.000 lb (22.680 kg) en los silos más grandes de Chief.

Chief ofrece una amplia variedad de techos standard y opcionales para alcanzar mejor las capacidades de carga deseadas para su operación específica, la ubicación geográfica y las cargas de nieve (Ver cuadro siguiente sobre opciones de techo). El techo opcional de 50K puede incrementar la capacidad de carga por el techo del silo hasta 50.000 lbs (22.680 kg) en silos CB30 y CB34.

Las cargas por el centro del silo pueden eliminar la necesidad de una torre de soporte adicional y una pasarela para techos de 50K.

Los techos de 50K con anillo superior de 6' ó 12' [1829 y 3658 mm] soportarán la mayoría de los transportadores con capacidad hasta 60.000 Bu/h (1,530 TM/h). Esto evita colocar una pasarela / refuerzos a través del techo del silo e instalar una torre lateral de soporte.

El techo de 50K promueve que los tiempos de llenado sean menores

Con sus mayores capacidades de carga, un techo de 50K con anillo superior de 12' [3658 mm] permitirá a los clientes usar transportadores de mayor capacidad para disminuir los tiempos de llenado.

Los paneles del techo tienen
diseño de re-fuerzos en "J"
trabados entre sí

Los paneles de techo son de acero galvanizado de gran calidad con diseño de refuerzos en "J" trabados entre sí de 2,5" (63,5 mm) para obtener una excelente resistencia y reducir el tiempo



Prevención
contra
Atrapamiento
en el Grano

Todos los silos Chief vienen equipados con puntos de anclaje en la parte superior del techo y en la entrada de hombre para brindar puntos de sujeción a todo aquél que entre al silo.



OPCIONES DE TECHO

Modelo de Silo	Tamaño de Anillo Central	Carga de Nieve	Carga por el Centro del Techo	Standard	Optional
CB12	Anillo central 40"	30 lb-ft2	16,000 lbs.	Standard	
	Anillo central 6'	40 lb-ft2	25,000 lbs.		Optional
CB13	Anillo central 40"	30 lb-ft2	16,000 lbs.	Standard	
	Anillo central 6'	40 lb-ft2	25,000 lbs.		Optional
CB14	Anillo central 40"	30 lb-ft2	16,000 lbs.	Standard	
	Anillo central 6'	40 lb-ft2	25,000 lbs.		Optional
CB16	Anillo central 40"	30 lb-ft2	16,000 lbs.	Standard	
	Anillo central 6'	40 lb-ft2	25,000 lbs.		Optional
CB18	Anillo central 6'	40 lb-ft2	30,000 lbs.	Standard	
	Anillo central 6'	40 lb-ft2	30,000 lbs.		Optional
CB20	Anillo central 6'	25 lb-ft2	10,000 lbs.		Optional
	Anillo central 6'	40 lb-ft2	30,000 lbs.	Standard	
CB22	Anillo central 6'	25 lb-ft2	10,000 lbs.		Optional
	Anillo central 6'	40 lb-ft2	30,000 lbs.	Standard	
CB24	Anillo central 6'	40 lb-ft2	40,000 lbs.	Standard	
	Anillo central 6'	25 lb-ft2	25,000 lbs.		Optional
CB26	Anillo central 6'	25 lb-ft2	40,000 lbs.	Standard	
	Anillo central 6'	40 lb-ft2	25,000 lbs.	Standard	
CB30	Anillo central 6'	40 lb-ft2	25,000 lbs.		Optional
	Anillo central 6'	25 lb-ft2	50,000 lbs.		Optional
	Anillo central 6'	40 lb-ft2	50,000 lbs.		Optional
CB34	Anillo central 12'	40 lb-ft2	25,000 lbs.	Standard	
	Anillo central 6'	40 lb-ft2	25,000 lbs.		Optional
	Anillo central 6'	25 lb-ft2	50,000 lbs.		Optional
	Anillo central 6'	40 lb-ft2	50,000 lbs.		Optional

HAY UN SILO CHIEF DE USO COMERCIAL PARA SATISFACER SUS NECESIDADES

Primero en la industria en fabricar un silo de acero corrugado de un millón de bushels [25.400 TM]



CB45-15

Diámetro: 139' 3" (42.4M)
Altura hasta Alero: 53' 0" (16.2 M)
Altura Total: 89' 7" (27.3 M)
Bushels hasta el Alero: 686,523
Bushels h/Anillo Central: 846,463
TM hasta el Alero: 17,437
TM hasta Anillo Central: 21,500

CB45-16

Diámetro: 139' 3" (42.4M)
Altura hasta Alero: 56' 7" (17.2 M)
Altura Total: 93' 1" (28.4 M)
Bushels hasta el Alero: 732,263
Bushels h/Anillo Central: 892,303
TM hasta el Alero: 18,602
TM hasta Anillo Central: 22,665

CB45-17

Diámetro: 139' 3" (42.4M)
Altura hasta Alero: 60' 1" (18.3 M)
Altura Total: 96' 8" (29.5 M)
Bushels hasta el Alero: 778,203
Bushels h/Anillo Central: 938,143
TM hasta el Alero: 19,766
TM hasta Anillo Central: 23,829

CB45-18

Diámetro: 139' 3" (42.4M)
Altura hasta Alero: 63' 8" (19.4 M)
Altura Total: 100' 2" (30.5 M)
Bushels hasta el Alero: 824,043
Bushels h/Anillo Central: 983,983
TM hasta el Alero: 20,930
TM hasta Anillo Central: 24,993

CB45-19

Diámetro: 139' 3" (42.4 M)
Altura hasta Alero: 67' 3" (20.5 M)
Altura Total: 103' 9" (31.6 M)
Bushels hasta el Alero: 869,882
Bushels h/Anillo Central: 1,029,823
TM hasta el Alero: 22,095
TM hasta Anillo Central: 26,158

CB45-20

Diámetro: 139' 3" (42.4M)
Altura hasta Alero: 70' 9" (21.56 M)
Altura Total: 107' 3" (32.69 M)
Bushels hasta el Alero: 915,722
Bushels h/Anillo Central: 1,075,663
TM hasta el Alero: 23,259
TM hasta Anillo Central: 27,322

Height						Capacidad Estimada de Almacenamiento			
Diá.	Modelo Silo	Alero (ft)	Alero (m)	Total (ft)	Total (m)	Nivel h/ Alero (Bushels)	Llenado h/Arriba (Bushels)	Llenado h/Arriba (TM)	Llenado h/Arriba (m3)
Todos Diámetro 37' 1" (11.3 m)	CB12-10	35' 5"	10.78	45' 9"	13.93	32521	35554	903	1182
	CB12-11	38' 11"	11.85	49' 3"	15.01	35780	38813	986	1290
	CB12-12	42' 6"	12.93	52' 9"	16.09	39040	42073	1069	1399
	CB12-13	45' 11"	14.01	56' 4"	17.17	42300	45333	1151	1507
	CB12-14	49' 7"	15.09	59' 10"	18.24	45560	48593	1234	1616
	CB12-15	53' 1"	16.17	63' 5"	19.32	48819	51852	1317	1724
	CB12-16	56' 7"	17.24	66' 11"	20.40	52079	55112	1400	1832
	CB12-17	60' 2"	18.32	70' 6"	21.48	55339	58372	1483	1941
	CB12-18	63' 8"	19.40	74' 0"	22.56	58599	61632	1565	2049
	CB12-19	67' 3"	20.48	77' 6"	23.63	61858	64891	1648	2158
	CB12-20	70' 9"	21.55	81' 1"	24.71	65118	68151	1731	2266
	CB12-21	74' 4"	22.63	84' 7"	25.79	68378	71411	1814	2374
Todos Diámetro 40' 3" (12.3 m)	CB13-10	35' 5"	10.78	46' 7"	14.21	38167	42023	1067	1397
	CB13-11	38' 11"	11.85	50' 2"	15.28	41992	45848	1165	1524
	CB13-12	42' 6"	12.93	53' 8"	16.36	45818	49674	1262	1652
	CB13-13	45' 11"	14.01	57' 3"	17.44	49644	53500	1359	1779
	CB13-14	49' 7"	15.09	60' 9"	18.52	53469	57325	1456	1906
	CB13-15	53' 1"	16.17	64' 3"	19.59	57295	61151	1553	2033
	CB13-16	56' 7"	17.24	67' 10"	20.67	61121	64977	1650	2160
	CB13-17	60' 2"	18.32	71' 4"	21.75	64946	68802	1748	2288
	CB13-18	63' 8"	19.40	74' 11"	22.83	68772	72628	1845	2415
	CB13-19	67' 3"	20.48	78' 5"	23.91	72598	76454	1942	2542
	CB13-20	70' 9"	21.55	82' 0"	24.98	76423	80279	2039	2669
	CB13-21	74' 4"	22.63	85' 6"	26.06	80249	84105	2136	2796
Todos Diámetro 43' 4" (13.2 m)	CB14-10	35' 5"	10.78	47' 6"	14.48	44264	49081	1247	1632
	CB14-11	38' 11"	11.85	51' 0"	15.56	48701	53517	1359	1779
	CB14-12	42' 6"	12.93	54' 7"	16.63	53138	57954	1472	1927
	CB14-13	46' 0"	14.01	58' 1"	17.71	57575	62391	1585	2074
	CB14-14	49' 7"	15.09	61' 8"	18.79	62012	66828	1697	2222
	CB14-15	53' 1"	16.17	65' 2"	19.87	66449	71265	1810	2369
	CB14-16	56' 7"	17.24	68' 9"	20.94	70885	75702	1923	2517
	CB14-17	60' 2"	18.32	72' 3"	22.02	75322	80139	2036	2664
	CB14-18	63' 8"	19.40	75' 9"	23.10	79759	84575	2148	2812
	CB14-19	67' 3"	20.48	79' 4"	24.18	84196	89012	2261	2959
	CB14-20	70' 9"	21.55	82' 10"	25.26	88633	93449	2374	3107
	CB14-21	74' 4"	22.63	86' 5"	26.33	93070	97886	2486	3255
Todos Diámetro 49' 6" (15.1 m)	CB16-10	35' 5"	10.78	49' 3"	15.02	57815	65004	1651	2161
	CB16-11	38' 11"	11.85	52' 10"	16.10	63610	70799	1798	2354
	CB16-12	42' 6"	12.93	56' 4"	17.18	69405	76594	1945	2547
	CB16-13	46' 0"	14.01	59' 11"	18.26	75200	82389	2093	2739
	CB16-14	49' 7"	15.09	63' 5"	19.33	80995	88184	2240	2932
	CB16-15	53' 1"	16.17	67' 0"	20.41	86790	93979	2387	3125
	CB16-16	56' 7"	17.24	70' 6"	21.49	92585	99774	2534	3317
	CB16-17	60' 2"	18.32	74' 0"	22.57	98380	105569	2681	3510
	CB16-18	63' 8"	19.40	77' 7"	23.64	104175	111364	2829	3703
	CB16-19	67' 3"	20.48	81' 1"	24.72	109970	117160	2976	3895
	CB16-20	70' 9"	21.55	84' 8"	25.80	115765	122955	3123	4088
	CB16-21	74' 4"	22.63	88' 2"	26.88	121560	128750	3270	4281
Todos Diámetro 55' 8" (17 m)	CB18-10	35' 5"	10.78	50' 4"	15.33	73172	83408	2119	2773
	CB18-11	38' 11"	11.85	53' 10"	16.41	80506	90742	2305	3017
	CB18-12	42' 6"	12.93	57' 5"	17.49	87840	98077	2491	3261
	CB18-13	46' 0"	14.01	60' 11"	18.57	95175	105411	2677	3505
	CB18-14	49' 7"	15.09	64' 5"	19.64	102509	112745	2864	3749
	CB18-15	53' 1"	16.17	68' 0"	20.72	109844	120080	3050	3992
	CB18-16	56' 7"	17.24	71' 6"	21.80	117178	127414	3236	4236
	CB18-17	60' 2"	18.32	75' 1"	22.88	124512	134749	3423	4480
	CB18-18	63' 8"	19.40	78' 7"	23.95	131847	142083	3609	4724
	CB18-19	67' 3"	20.48	82' 2"	25.03	139181	149417	3795	4968
	CB18-20	70' 9"	21.55	85' 8"	26.11	146516	156752	3981	5212
	CB18-21	74' 4"	22.63	89' 2"	27.19	153850	164086	4168	5456
Todos Diámetro 55' 8" (17 m)	CB18-22	77' 10"	23.71	92' 9"	28.27	161184	171421	4354	5699
	CB18-23	81' 4"	24.79	96' 3"	29.34	168519	178755	4540	5943
	CB18-24	84' 11"	25.86	99' 10"	30.42	175853	186089	4727	6187
	CB18-25	88' 5"	26.94	103' 4"	31.50	183188	193424	4913	6431
	CB18-26	92' 0"	28.02	106' 11"	32.58	190522	200758	5099	6675
	CB18-27	95' 6"	29.11	110' 6"	33.68	197854	208091	5285	6919
	CB18-28	99' 0"	30.18	114' 0"	34.75	205188	215425	5471	7163

Height						Capacidad Estimada de Almacenamiento			
Diá.	Modelo Silo	Alero (ft)	Alero (m)	Total (ft)	Total (m)	Nivel h/ Alero (Bushels)	Llenado h/Arriba (Bushels)	Llenado h/Arriba (TM)	Llenado h/Arriba (m3)
Todos Diámetro 61' 10" (18.9m)	CB20-10	35' 5"	10.78	52' 1"	15.88	90335	104377	2651	3470
	CB20-11	38' 11"	11.85	55' 8"	16.95	99390	113432	2881	3771
	CB20-12	42' 6"	12.93	59' 2"	18.03	108445	122486	3111	4072
	CB20-13	46' 0"	14.01	62' 8"	19.11	117500	131541	3341	4373
	CB20-14	49' 7"	15.09	66' 3"	20.19	126555	140596	3571	4675
	CB20-15	53' 1"	16.17	69' 9"	21.27	135609	149651	3801	4976
	CB20-16	56' 7"	17.24	73' 4"	22.34	144664	158706	4031	5277
	CB20-17	60' 2"	18.32	76' 10"	23.42	153719	167760	4261	5578
	CB20-18	63' 8"	19.40	80' 5"	24.50	162774	176815	4491	5879
	CB20-19	67' 3"	20.48	83' 11"	25.58	171829	185870	4721	6180
	CB20-20	70' 9"	21.55	87' 5"	26.65	180883	194925	4951	6481
	CB20-21	74' 4"	22.63	91' 0"	27.73	189938	203980	5181	6782
Todos Diámetro 68' 1" (20.7m)	CB20-22	77' 10"	23.71	94' 6"	28.81	198993	213034	5411	7083
	CB20-23	81' 4"	24.79	98' 1"	29.89	208048	222089	5641	7384
	CB20-24	84' 11"	25.86	101' 7"	30.96	217103	231144	5871	7685
	CB20-25	88' 5"	26.94	105' 2"	32.04	226157	240199	6101	7986
	CB20-26	92' 0"	28.02	108' 8"	33.12	235212	249254	6331	8287
	CB20-27	95' 6"	29.10	112' 2"	34.20	244267	258308	6561	8588
	CB20-28	99' 1"	30.18	115' 9"	35.28	253322	267363	6791	8889
	CB20-29	102' 7"	31.25	119' 3"	36.35	262377	276418	7021	9190
	CB22-10	35' 5"	10.78	53' 11"	16.42	109306	127995	3251	4256
	CB22-11	38' 11"	11.85	57' 5"	17.50	120262	138951	3529	4620
	CB22-12	42' 6"	12.93	60' 11"	18.58	131218	149908	3808	4984
	CB22-13	46' 0"	14.01	64' 6"	19.65	142175	160864	4086	5348
Todos Diámetro 74' 3" (22.6m)	CB22-14	49' 7"	15.09	68' 0"	20.73	153131	171820	4364	5713
	CB22-15	53' 1"	16.17	71' 7"	21.81	164087	182777	4643	6077
	CB22-16	56' 7"	17.24	75' 1"	22.89	175044	193733	4921	6441
	CB22-17	60' 2"	18.32	78' 8"	23.97	186000	204689	5199	6806
	CB22-18	63' 8"	19.40	82' 2"	25.04	196956	215645	5477	7170
	CB22-19	67' 3"	20.48	85' 8"	26.12	207913	226602	5756	7534
	CB22-20	70' 9"	21.55	89' 3"	27.20	218869	237558	6034	7898
	CB22-21	74' 4"	22.63	92' 9"	28.28	229825	248514	6312	8263
	CB22-22	77' 10"	23.71	96' 4"	29.35	240782	259471	6591	8627
	CB22-23	81' 4"	24.79	99' 10"	30.43	251738	270427	6869	8991
	CB22-24	84' 11"	25.86	103' 5"	31.51	262694	281383	7147	9355
	CB22-25	88' 5"	26.94	106' 11"	32.59	273650	292340	7425	9720

Sistemas Completos para todas sus necesidades de Acondicionamiento de Granos, Transporte de Materiales y Almacenamiento

Chief Agri ofrece una amplia selección de sistemas de aireación, secadoras de granos, pasarelas y torres, transportadores y elevadores. Nuestra línea completa de productos relacionados con la industria agrícola puede completar su sistema de almacenamiento, ayudando a minimizar los costos de almacenamiento y maximizar sus ganancias. Hacemos nuestros productos cumpliendo con las normas de la industria o incluso excediéndolas, usando materiales para uso pesado y diseños eficientes para brindar servicio confiable por muchos años. to meet or exceed industry standards, using heavy-duty materials and efficient designs to provide dependable service for years to come.

Sistemas de Transporte de Materiales



Secadoras de Granos



Sistemas de Pasarelas y Torres



Sistemas de Almacenamiento a Granel Lemanco



Sistemas de Aireación Caldwell



Chief Agri es una división de Chief Industries, Inc. Establecida en 1954, Chief Industries, Inc. constituye una organización diversificada que provee una variedad equilibrada de productos y servicios a través de sus numerosas divisiones y filiales.



Soporte Mundial

Cuidar a nuestros clientes es de suma prioridad en Chief Agri. Construimos relaciones duraderas brindando servicio confiable y productos fabricados para durar. ¡Pero no se conforme con nuestras palabras! Esto es lo que unos pocos de nuestros muchos clientes satisfechos tienen para decir:

“Hemos estado muy contentos con la calidad de rendimiento de los productos Chief. La excelente atención al cliente de Chief y el rápido tiempo de respuesta han sido factores claves de por qué continuamos haciendo negocios con ellos.”

» **John Coleman**

Express Grain Terminal, LLC

“El servicio y soporte que hemos recibido de Chief Agri ha sido excelente! También apreciamos la galvanización G-115 en sus productos en forma standard. Esto tendría un costo adicional de cualquier otro fabricante de silos que conozco.”

» **Don H. Easterwood**

Easterwood Storage Systems, LLC

“Los productos Chief han excedido nuestras expectativas y nuestro representante de Chief hizo un trabajo excepcional ayudándonos a armar un sistema que satisfizo nuestras necesidades. Ésa es la razón por la que hemos vuelto a ser clientes desde que hicimos negocios con ellos por primera vez en 2001.”

» **Kevin Stoy**

Stoy Farms

CHIEF

0817181141nef020191035M

P.O. Box 848 | Kearney, Nebraska 68848 USA
Phone (308) 237-3186 | Toll Free (800) 359-7600
Fax (308) 389-6703
agri.chiefind.com